

Verstellantrieb FL29

Merkmale:

- 24 V DC Permanentmagnet-Motor
- Kraft: bis zu 6.000 N
- Einschaltdauer: max. 10 % oder 2 Minuten bei Dauerbetrieb gefolgt von 18 Minuten Pause
- Umgebungstemperatur: +5° bis +40 °C
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse schützt Motor und Getriebe
- Elegantes und kompaktes Design mit kleinen Einbaumaßen
- Farbe: schwarzer Kunststoff mit eloxiertem Aluminiumprofil
- 2,4 m gerades Kabel mit 6,3 mm DIN-Stecker
- Eingebaute Endschrter (nicht einstellbar)
- Hintere Aufnahme aus Metall
- Flexible hintere Aufnahme (wie bei FL10 „L2 Version“ und FL10 mit Schnellablass)
- Die flexible hintere Aufnahme ermöglicht eine Belastung von bis zu 4.000 N in Zugrichtung
- Der FL29 ist geprüft gemäß EN 60335-1 und wird auch gemäß UL 73 geprüft

Optionen:



- Bremse erhöht die Selbstsperrkraft
- Reed-Kontakt (8 Impulse pro Spindelumdrehung) für exaktes Aufrufen von gespeicherten Positionen und Kompatibilität mit CB9 mit Mikroprozessor
- Verschiedene Kabel (siehe Bestellbeispiel)




Typ	Spindelstei- gung [mm]	Max. Kraft Druck [N]	Max. Kraft Zug [N]	Max. Selbst- sperrkraft (Druck) [N]	Typ. Geschwindigkeit [mm/s]		Hublänge (in 50 mm Schritten)	Motortyp	Typ. Stromaufnahme (24 V) bei Vollast [A]
					ohne Last	Vollast			
291	3	6.000	4.000	6.000	6,3	3,5	100 - 300	Standard	4,0
291	3	6.000	4.000	6.000	8,1	4,3	100 - 300	Schnell	4,5
294 mit Bremse	4 #	6.000	4.000	6.000	8,3	4,3	100 - 300	Standard	4,3**
294 mit Bremse	4 #	6.000	4.000	6.000	10,7	4,8	100 - 300	Schnell	5,1
292 mit Bremse	5 #	4.000	4.000	4.000	10,3	6,4	100 - 300	Standard	3,9
292 mit Bremse	5 #	4.000	4.000	4.000	13,5	7,4	100 - 300	Schnell	4
297 mit Bremse	6 #	2.500	2.500	2.500	12,1	9,0	100 - 300	Standard	2,5
297 mit Bremse	6 #	2.500	2.500	2.500	16,7	11,2	100 - 300	Schnell	3,1
293 mit Bremse	9 #	1.500	1.500	1.500	18,3	14,4	100 - 300	Standard	2,5
293 mit Bremse	9 #	1.500	1.500	1.500	23,1	17,6	100 - 300	Schnell	3,1
296 mit Bremse	12 #	1.000	1.000	1.000	25,1	19,5	100 - 300	Standard	2,4
296 mit Bremse	12 #	1.000	1.000	1.000	29,6	23,4	100 - 300	Schnell	3,2

FL29 3mm Spindelsteigung - Stromaufnahme/Last

FL29 3mm Spindelsteigung - Geschwindigkeit/Last

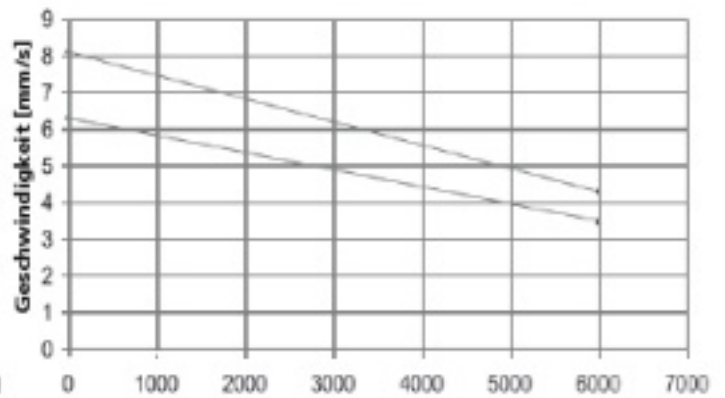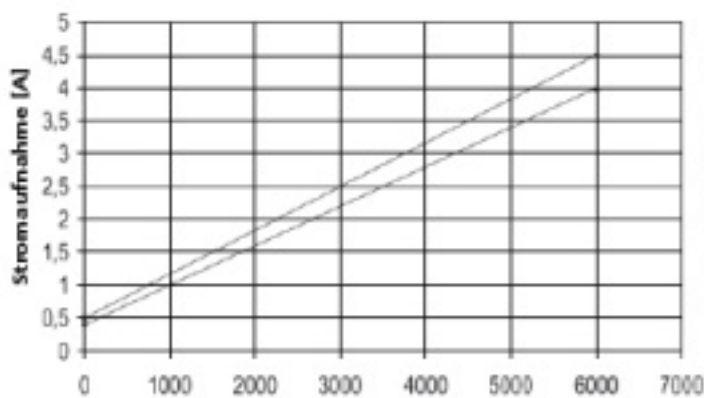

Einbaumaße:

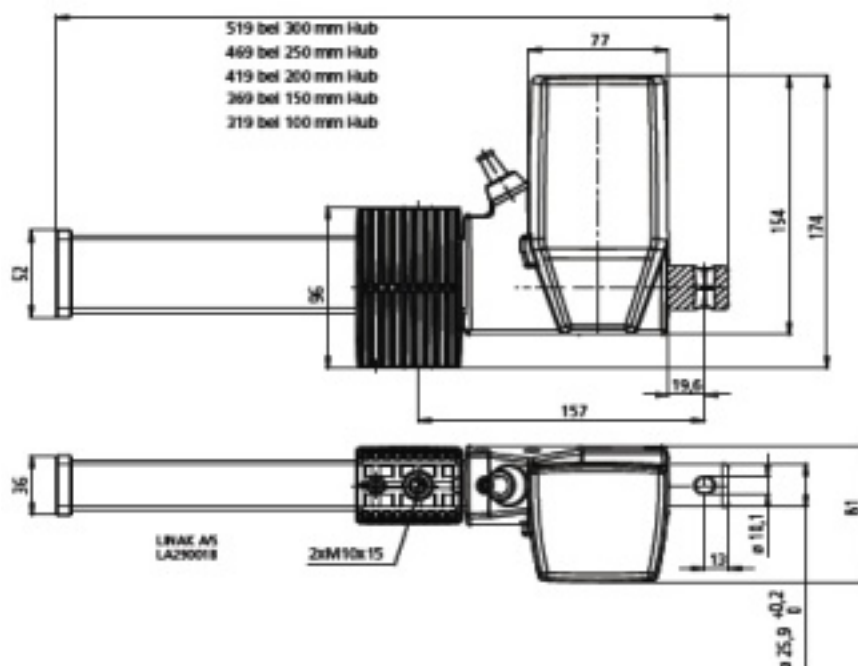

Impressum

FLATLIFT TV Lift Systeme GmbH
Gewerbegebiet Südwest
Niedesheimer Str. 15
67547 Worms
Tel.: +49 (0) 62 41 30 56 00
Fax.: +49 (0) 62 41 30 56 012
Info@flatlift.de
www.flatlift.de
Geschäftsführer: Sascha Rissel
HRA Mainz: HRB 40436
USt.-ID: Auf Anfrage

Impress

FLATLIFT TV Lift Systeme GmbH
Gewerbegebiet Südwest
Niedesheimer Str. 15
67547 Worms
Tel.: +49 (0) 62 41 30 56 00
Fax.: +49 (0) 62 41 30 56 012
Info@flatlift.de
www.flatlift.de
CEO: Sascha Rissel
HRA Mainz: HRB 40436
USt.-ID: by request

Nutzungsbedingungen

Der Anwender ist für den sach- und fachgerechten Einsatz der FLATLIFT Produkte verantwortlich. FLATLIFT legt großen Wert auf eine sorgfältige und aktuelle Dokumentation der Produkte. Dennoch kann es aufgrund einer kontinuierlichen Weiterentwicklung zu Änderungen der technischen Daten kommen. Diese Änderungen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Daher kann FLATLIFT nicht garantieren, dass diese Informationen auf Dauer Gültigkeit besitzen. Aus den gleichen Gründen kann FLATLIFT auch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt auf Dauer lieferbar ist. Produkte können aus dem Vertrieb genommen werden, auch wenn diese noch auf der Homepage oder in Prospekten aufgeführt sind. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von FLATLIFT.